

SD[®]

CATÁLOGO

2025



SureColor F9570


Plotter Corte CG-60AR

Laminadora TCC-1400i

Versant 280

sdsolucionesdigitales.com

xerox™

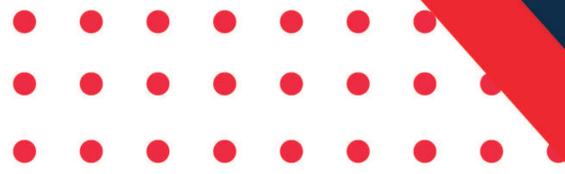

SD®

LANZAMIENTO PRIMELINK C9281

Haz realidad cualquier proyecto. Imprime con calidad profesional



VELOCIDAD

81 HASTA
PPM

HASTA PAG

60 K
MENSUALES

HASTA
400 g

ESPESOR

TAMAÑO
HASTA
130 CM

CARACTERÍSTICAS

Resolución: 2400 x 2400 ppp

Velocidad: Hasta 81 ppm

Espesor del papel: 400 grs

Tamaño máximo: 13"x 51"

RIP Fiery incluido





xerox™

SD®

ARTES GRÁFICAS

EQUIPOS DE TECNOLOGÍA AVANZADA



PRENSA DIGITAL
A COLOR

VERSANT 4100

CARACTERÍSTICAS

Resolución: 2400 x 2400 ppp
Velocidad: 100 ppm a color
Espesor del papel: 400 grs
Tamaño máximo: 13"x 47"
Registro preciso de producción
RIP Fiery incluido



PRENSA DIGITAL
A COLOR

VERSANT 280

CARACTERÍSTICAS

Resolución: 2400 x 2400 ppp
Velocidad: 80 ppm a color
Espesor del papel: 400 grs
Dúplex automático: 350 grs
Tamaño máximo: 13"x 47"
RIP Fiery incluido



IMPRESORA
COPIADORA / ESCÁNER

VERSANT 180 EQUIPO REMAN

CARACTERÍSTICAS

Resolución: 2400 x 2400 ppp
Velocidad: 80 ppm a color
Espesor del papel: 350 grs.
Tamaño máximo: 13"x 26"
Impresión dúplex hasta 300 grs.
RIP Fiery incluido



PRENSA DIGITAL
A COLOR

IRIDESSE PRESS

CARACTERÍSTICAS

Resolución: 2400 x 2400 ppp
Velocidad: 120 ppm a color
Espesor del papel: 400 grs
Tamaño máximo: 13"x 47"
Impresión de 6 colores en línea
Registro preciso de producción
RIP Fiery incluido



IMPRESORA
COPIADORA / ESCÁNER

XEROX PRIMELINK C9070

CARACTERÍSTICAS

Resolución: 2400 x 2400 ppp
Velocidad: 70 ppm a color
Espesor del papel: 350 grs.
Tamaño máximo: 13"x 26"
Impresión dúplex hasta 256 grs.
RIP Fiery incluido



IMPRESORA
COPIADORA / ESCÁNER

XEROX C70 EQUIPO REMAN

CARACTERÍSTICAS

Resolución: 2400 x 2400 ppp
Velocidad: 70 ppm a color
Espesor del papel: 300 grs.
Tamaño máximo: 13"x 19"
Impresión dúplex hasta 256 grs.
RIP Fiery incluido



xerox™



OFICINA

EQUIPOS PARA TUS NECESIDADES



IMPRESIÓN DIGITAL

VERSALINK B415 / C415

CARACTERÍSTICAS

Resolución: 1200 x 1200 ppp
Velocidad: 50 / 42 ppm
Tamaño máximo 8.52 x 14"



IMPRESORA, COPIADORA / ESCÁNER

VERSALINK B7125 / 30 / 35

CARACTERÍSTICAS

Resolución: 1200 x 1200 ppp
Velocidad: 25 / 30 / 35 ppm
Resolución de Copia: 600 x 600 ppp
Escaneo simultáneo a dos caras
Tamaño máximo 11.69" x 17"



IMPRESORA MONOCROMÁTICA

VERSALINK B625

CARACTERÍSTICAS

Resolución: 1200 x 1200 ppp
Velocidad: 65 ppm
Espesor de material: 176 grs.
Tamaño máximo 8.5" x 14"

IMPRESORAS DTF

IMPRESIÓN EN FILM



MODA PUBLICIDAD

DTF XF-400 PLUS / DTF D-602

CARACTERÍSTICAS

Ancho de impresión de 40 cm
Productividad: 5m²/h4 pass
Sistema de flujo de tinta CMYK+ W
Calefacción delantera, media y trasera.
Sistema de circulación de tinta blanca



MODA PUBLICIDAD

DTF D-602

CARACTERÍSTICAS

Ancho de impresión de 60 cm
Productividad: 12m²/h 6 pass
Sistema de flujo de tinta CMYK+ W
Calefacción delantera, media y trasera.
Sistema de circulación de tinta blanca



TRANSFERENCIA DIGITAL CON SECADO UV

DTF UV T-604

CARACTERÍSTICAS

Vel. de Impr. de hasta 12mts/h 4 pass
Ancho de impresión: 60cm
Sistema de impresión en rollo
Sistema de curado UV
Fujo de tinta CMYK+ W + Barniz

EPSON®

SD®

NUEVO EQUIPO

DE SUBLIMACIÓN

SC-F9570 / H



CARACTERÍSTICAS

Resolución: 600 x 1200 ppp

Bolsas de tinta de 1.6 L

Tamaño máximo: 64"

Tintas ECO PASSPORT de OEKO-TEX

Tecnología de verificación de boquillas

Software de impresión Edge Print

¡Registra tus equipos
y disfruta las recompensas
que Epson tiene para tí!



SD[®]

EPSON[®]



IMPRESORAS SUBLIMACIÓN

VERSATILIDAD EN CADA PROYECTO

Su EQUIPOS SUBLIMACIÓN



TAMAÑO
COMPACTO

SURECOLOR F170

CARACTERÍSTICAS

Cabezal: PrecisionCore MicroTFP
Resolución: 1200 x 600 ppp
Tamaño de gota variable
Tamaño max. de papel: 8,5"x 47,2"
Epson UltraChrome[®] DS
Conectividad: Wi-Fi Direct[®]



ALTO
RENDIMIENTO

SURECOLOR F570

CARACTERÍSTICAS

Cabezal: PrecisionCore TFP
Resolución: 2400 x 1200 ppp
Tamaño de gota: 4 pl
Anchos de impresión: 24"
Epson UltraChrome[®] DS
Velocidad A1/D: 62 segundos



GRAN
VELOCIDAD

F6470 / F6470H

CARACTERÍSTICAS

Cabezal: PrecisionCore TFP
Resolución: 1200 x 600 ppp
Anchos de impresión: 44"
Epson UltraChrome[®] DS
Bolsa de tinta de 1.6L
Velocidad de hasta 76.1/37.1 m2/hr

DTG/F EQUIPOS DTG Y DTF



IMP. HÍBRIDA
DTG/ DTF

SURECOLOR F1070

CARACTERÍSTICAS

Cabezal: PrecisionCore MicroTFP
Resolución: 1200 x 1200 ppp
Tecnología de verificación de boquillas
Área max. de Imp: 10" x 12"
Tinta UltraChrome[®] DG2 con Blanco
Diseño compacto y de escritorio

SURECOLOR F2270 IMPRESIÓN HÍBRIDA DTG Y DTFilm

CARACTERÍSTICAS

Cabezal PrecisionCore[®] MicroTFP
Tecnología de verificación de boquillas
Tinta UltraChrome DG2
Sistema de bolsas de tinta sin cartuchos
Espesor de las prendas automática
El bajo mantenimiento
Software Epson Garment Creator 2

PRECISIONCORE[®]
Tecnología Cabezal

Software

UltraChrome DG2



EPSON®

SD®

NUEVO LANZAMIENTO

Impresora *DTFilm*

SC-G6070



CARACTERÍSTICAS

Resolución: 1200 x 600 ppp


Bolsas de tinta de 1.6 L

Tamaño máximo: Hasta 90 cm

Tintas con certificación de seguridad

Cortador lineal automatico

Epson Cloud Solution PORT®



NUEVO LANZAMIENTO

Impresora *Ecosolvente*

SC-S7170 / S9170



Garantía incluye cabezal



Mantenimiento automatizado



Calidad



Precisión

SC-S7170



SC-S9170



SC-S60600L



SC-S7170

CARACTERÍSTICAS

Cabezal: PrecisionCore TFP de 1,33"
 Tecnología de verificación de boquillas
 Sensor de temperatura cerca de la placa
 Ancho de impresión: 162 cm
 Resolución: 1200 x 1200 ppp
 Tinta UltraChrome GS3
 Bolsa de tinta de 800ml
 Capacidad P/ Rollo de 45 kgs
 Software Epson Edge Print

SC-S9170

CARACTERÍSTICAS


Cabezal: PrecisionCore TFP
 Tecnología de verificación de boquillas
 Sensor de temperatura integrado
 11 colores incluye rojo, naranja y verde.
 Doble canal tinta blanca
 Ancho de impresión: 162 cm
 Resolución: 1200 x 1200 ppp
 Tinta UltraChrome GS3
 Bolsa de tinta de 1500ml
 Software Epson Edge Print

SC-S60600L

CARACTERÍSTICAS

Doble Cabezal: PrecisionCore TFP
 Ancho de impresión: 162 cm
 Resolución: 1440 x 1440 ppp
 Velocidad: 28.7 m²/h
 Tinta UltraChrome GS3
 Set de tintas: 4 colores x 2
 Sistema Bulk de bolsa de tinta 1500ml
 Software Epson Edge Print



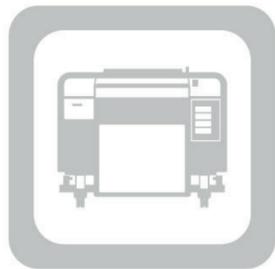

EPSON®

SD®

IMPRESIÓN TÉCNICA Y GRÁFICA

EXPERIMENTA LA PRECISIÓN

EQUIPOS BASE AGUA

Ba



IMPRESORA
CAD/TÉCNICA

SURECOLOR T3770E / DR / DE

CARACTERÍSTICAS

Ancho de impresión: 24"
Cabezal 2.64"
PrecisionCore® MicroTFP
2400 x 1200 ppp
Tinta UltraChrome® XD3
Sistema de un rollo / Doble rollo
hasta 1.5 mm de cartulina
Adobe Embedded Print Engine*(solo en T7770DE)



IMPRESORA
CAD/TÉCNICA

SURECOLOR T7770DR / T7770DL / T7770DM

CARACTERÍSTICAS

Ancho de impresión: 44"
Cabezal 2.64"
PrecisionCore® MicroTFP
2400 x 1200 ppp
Tinta UltraChrome® XD3
Sistema de un rollo / Doble rollo
hasta 1.5 mm de cartulina
Adobe Embedded Print Engine
Sistema Bulk 1.6L *(solo en T7770DL)
Esaner incluido *(solo en T7770DM)



IMPRESORA
CAD/TÉCNICA

SURECOLOR T5770 DR / DM

CARACTERÍSTICAS

Ancho de impresión: 36"
Cabezal: PrecisionCore MicroTFP
Resolución: 2400 x 1200 ppp
Tamaño de gota: 3.5 pl
Sistema de doble rollo
Tinta UltraChrome® XD3
Adobe Embedded Print Engine
Escáner integrado *(solo en T5770DM)
Resolución de escáner: 600ppp*(solo en T5770DM)



IMPRESORAS
DE PLANOS

SURECOLOR T3170 SR / M / X

CARACTERÍSTICAS

Cabezal: PrecisionCore MicroTFP
Resolución: 2400 x 1200 ppp
Tamaño de gota: 4 pl
Ancho de impresión: 24"
Tecnología de tinta: UltraChrome XD2
Conectividad: Wi-Fi Direct®
4 Colores (C,M,Y,K)
Escáner integrado*(solo en T3170M)
Sistema EcoFit™ *(solo en T3170x)



SIMPLIFICA
TU TRABAJO


SURECOLOR T5475 / T5470M

CARACTERÍSTICAS

Cabezal: PrecisionCore MicroTFP
Resolución: 2400 x 1200 ppp
Tamaño de gota: 4 pl
Ancho de impresión: 36"
Tecnología de tinta: UltraChrome XD2
4 Colores (C,M,Y,K)
Escáner integrado*(solo en T5470M)

SD[®]

EPSON[®]

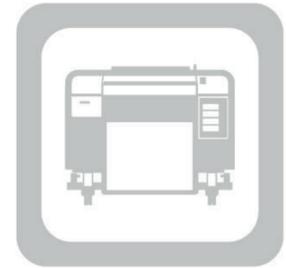

CALIDAD FOTOGRÁFICA

FOTOGRAFÍAS DE LA MÁS ALTA CALIDAD

Ba EQUIPOS BASE AGUA



Impresora
Fotográfica

SURECOLOR P6570D / P8570D / DL


CARACTERÍSTICAS

Cabezal: PrecisionCore TFP / de 2.64"
Resolución: 2400x 1200 ppp
Tamaño de gota: 3.5 pl
Anchos de impresión: 24"/44"
Producción de doble rollo
Rígidos de hasta 1,5 mm
DL- Cuenta con sistema Bulk, bolsas de 1.6L

ACCESORIOS OPCIONALES PARA TU EQUIPO

Puedes agregar a tu equipo :

Unidad de memoria SSD Apilador



PROFESIONAL
MINILAB

SURELAB D1070

CARACTERÍSTICAS

Cabezal: MicroPiezo[®] AMC[™]
Resolución: 1440 x 720 ppp
Tamaño de gota: 2.5 pl
Anchos de impresión: 8.3"
Tinta UltraChrome[®] D6r-S
6 colores CMYK + CL ML



12 TINTAS /
11 COLORES

SURECOLOR P9570

CARACTERÍSTICAS

Cabezal: PrecisionCore TFP
Resolución: 2400 x 1200 ppp
Tamaño de gota: 3.5 pl
Anchos de impresión: 44"
Tinta UltraChrome[®] PRO12
Hasta 1.5 mm de cartulina



12 TINTAS /
11 COLORES

SURECOLOR P7570

CARACTERÍSTICAS

Cabezal: PrecisionCore TFP
Resolución: 2400 x 1200 ppp
Tamaño de gota: 3.5 pl
Anchos de impresión: 24"
Tinta UltraChrome[®] PRO12
Hasta 1.5 mm de cartulina



10 TINTAS /
9 COLORES

SURECOLOR P700 / P900

CARACTERÍSTICAS

Cabezal: Epson MicroPiezo[®] AMC[®]
Resolución: 5760 x 1440 ppp
Ancho de impresión: 13"/17.5"
Tamaño de gota: 3.5 pl
Tinta Epson UltraChrome Pro10
Conectividad: USB / RED / Wifi



EPSON®

SD®

CASA Y OFICINA PEQUEÑA

IMPRESORAS CON TANQUE DE TINTA



L1250

CARACTERÍSTICAS

Resolución: 5760 x 1440 ppp
Ancho de impresión: 21.59 cm
Sistema EcoFit
Tec. sin calor Heat-Free de Epson



L8050

CARACTERÍSTICAS

Resolución: 5760 x 1440 ppp
Ancho de impresión: 21.59 cm
Sistema EcoFit
Imp. Tarjeta de PVC y CD



L3210

CARACTERÍSTICAS

Resolución: 5760 x 1440 ppp
Ancho de impresión: 21.59 cm
Escáner a Color 600 x 1200 ppp
Colores: CMYK



L14150

CARACTERÍSTICAS

Resolución: 4800 x 1200 ppp
Ancho max. de Imp: 33 x 48 cm
Escáner a Color 1200 x 2400 ppp
Colores: CMYK



M2120

CARACTERÍSTICAS

Tecnología MicroPiezo® Heat-Free
Resolución: 1440 x 720 ppp
Velocidad: 32 ppm - modo texto
Monocromático



M3170

CARACTERÍSTICAS

Tecnología PrecisionCore®
Resolución: 1200 x 2400 ppp
Velocidad: 39 ppm - modo texto
Copia | Escanea | Ethernet | Fax
Monocromático

SD[®]

EPSON[®]



SOLUCIONES Y MÁS

ETIQUETADORAS Y SOLUCIONES PROACTIVAS



Impresora de Etiquetas a Color

COLORWORKS C6000

CARACTERÍSTICAS

Cabezal de impresión PrecisionCore®
Resolución: 1200 x 1200 ppp
Ancho de impresión: 25.4 x 108mm
Velocidad de hasta 127mm /seg
UltraChrome® DL



IMP. BAJO COSTO

COLORWORKS C6500

CARACTERÍSTICAS

Cabezal de impresión PrecisionCore®
Resolución: 1200 x 1200 ppp
Ancho de impresión: 25.4 x 212mm
Velocidad de hasta 127mm /seg
UltraChrome® DL



Impresora de Etiquetas a Color

COLORWORKS C7500

CARACTERÍSTICAS

Imp. PrecisionCore MicroTFP Line
Resolución Máx: 600 x 1,200 ppp
Ancho de impresión: 108 mm
Velocidad: Máx. 300 mm/s
Tinta Epson DURABrite™ Ultra



EPSON CLOUD SOLUTION PORT

Es una plataforma en línea que permite monitorear en tiempo real el rendimiento de equipos de impresión Epson.

Ofrece análisis detallados, reportes de productividad y alertas de estado para optimizar la gestión operativa.

Ideal para entornos de producción que requieren control y eficiencia..



El Programa de Recompensas
EPSON
reconoce tu lealtad

Basado en el registro de tus equipos y el uso de tintas originales, y te ofrece beneficios como puntos canjeables, promociones exclusivas y soporte preferencial.

Ve a la página
<http://www.epson.com/SureColorRewards>

**¡Registra tus equipos
y disfruta las ventajas!**



Espectrofotómetro Epson SD-10

REVOLUCIONA LA FORMA
DE VER EL COLOR

Diseño portátil y fácil de usar

ESPECTROFOTÓMETRO SD-10

Dispositivo portátil y preciso que permite medir el color de manera rápida y confiable.

Facilita la comparación y gestión de colores con conectividad móvil.

Compacto, fácil de usar y compatible con diversas aplicaciones Epson.

EPSON®

SD®

SC-V7000

Cama plana UV 10 colores

CARACTERÍSTICAS

- 8 cabezales PrecisionCore
- Tinta UltraChrome UV
- Resolución: 720 x 1,440 ppp
- Velocidad de hasta 43 m²/h
- Área de impresión: 1.25 m x 2.50 m
- Espesor de material hasta 80 mm
- Compatible con tinta blanca y barniz



Impresión de alta calidad



Impresión en variedad de materiales



Alta velocidad



CAMA PLANA UV ESCRITORIO

EQUIPOS BASE UV 

SureColor V1070

CARACTERÍSTICAS

- Cabezal de impresión MicroPiezo®
- Tamaño 210 mm x 297 mm (8,3" x 11,7")
- Espesor de material de hasta 70 mm (2,7")
- Resolución: 1440 x 1440 ppp
- 6 colores de tinta (CMYK + 2 Wh + 2 Vr)
- TintaUltraChrome® UV blanca y barniz





PLANCHAS Y CALANDRAS



PLANCHAS Y CALANDRAS

EQUIPOS DE SUBLIMACIÓN

EQUIPO MULTIFUNCIONAL



SUBLIMADORA 8 EN 1 PLUS

CARACTERÍSTICAS

Control digital de temperatura
Alarma de tiempo automática
Rango de tiempo: 0-999 seg
Temperatura máxima: 225 °C

Plancha Plana 38x38cm
Resistencia plato 8" / 10"
Resistencia taza 10/11oz
Resistencia Cónica 12oz
Resistencia Cónica 17oz
Resistencia para Gorras

MODA, TEXTIL, PROMOCIONALES



PLANCHA DIGITAL SENKO

CARACTERÍSTICAS

Plancha Plana de 40x50 / 50x80 cm
Auto apertura al finalizar tiempo
Presión 70-75 Libras
Rango de tiempo: 0-999 seg
Temperatura máxima: 225 °C

EQUIPO PARA PRODUCCIÓN



PLANCHA DOBLE EST.

CARACTERÍSTICAS

Tamaños: 80 x 100 / 100 x 120 / 100 x 160cm
Sistema de presión neumática de 8kg/cm
Voltaje 3 fases 220 v
Rango de tiempo: 0-999 seg
Temperatura máxima: 225 °C

EQUIPO MULTIFUNCIONAL



PLANCHA PARA TAZAS 6 EN 1

CARACTERÍSTICAS

Fabricada de metal sólido
Control digital de temperatura
Alarma de tiempo automática
Rango de tiempo: 0-999 seg

Tequilero 1.5oz & 2.5oz
Taza mini 6oz
Recta 10oz
Cónica 12oz / 17oz
Resistencia amplia para:
2 Tazas de 11oz o 15oz

RENTABILIDAD



PLANCHA DIGITAL PARA TAZAS

CARACTERÍSTICAS

Control digital de temperatura
Alarma de tiempo automática
Rango de tiempo: 0-999 seg
Temperatura máxima: 225 °C


VERSÁTIL Y EFICIENTE



PLANCHA DE GORRAS

CARACTERÍSTICAS

Peso: 25 Kg.
Temperatura max: 225 °C.
Rango de tiempo: 0- 999seg.
Pistón de gas para fácil apertura.
Tamaño empaque: 70 * 66 * 35 cm.

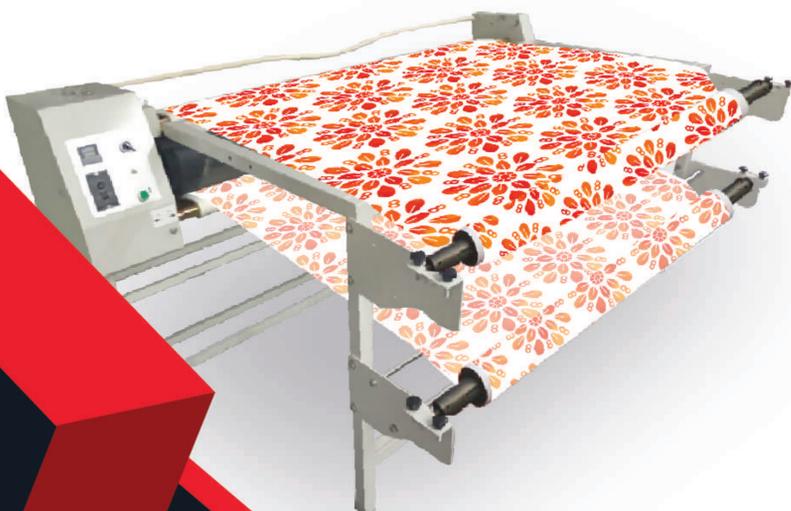

VELOCIDAD

80 M/HRS

ANCHO MÁX.

47 INCH

TEMPERATURA

230°



CALANDRA TPI-HP701 CON MESA DE TRABAJO

CARACTERÍSTICAS

Velocidad de hasta 80 m/h
Ancho máx. de aplicación 1600mm
Temp. regulables de 20 hasta 230 °C
Calentamiento mediante rodillo térmico
Mesa de trabajo para entrega y recolección de material
Mejora la tensión

SUBLIMACIÓN





Tamerica
PRODUCTS, INC.

SD[®]

LAMINADORAS

TERMINADOS DE PROTECCIÓN TÉRMICA, EN FRÍO Y FOIL



LAMINACIÓN
FRENTE / VUELTA

TCC-1400i

CARACTERÍSTICAS

Ancho de laminación: 14"
Velocidad: 2.5 mts/min
Núcleo del material: 1"
Espesor de material 1.5 - 10 mil
Montaje hasta 4mm
Temperatura máx: 160°C



LAMINACIÓN
1 Y 2 LADOS

INCLUYE PEDESTAL

VERSALAM 1300

CARACTERÍSTICAS

Ancho de laminación: 14"
Velocidad: 1.5 mts/min
Núcleo del material: 1" y 3"
Espesor de material 1.5 - 10 mil
Temp. rodillos independiente
Temperatura máx: 160°C

COMPATIBLE CON BOBINAS DE 1000 MTS



LAMINACIÓN Y
APLICACIÓN DE FOIL

INCLUYE PEDESTAL

TCC-1400F+

CARACTERÍSTICAS

Ancho de laminación: 14"
Aplicación de foil: 14" (Varia Segun el Consumible)
Velocidad: 2.5 mts/min
Núcleo del material: 1"
Espesor de material 1.5 - 10 mil
Montaje hasta 4mm



LAMINACIÓN
FRENTE / VUELTA

TCC-2700

CARACTERÍSTICAS

Ancho de laminación: 27 pulgadas
Velocidad: 2.5 mts/min
Núcleo del material: 1"
Espesor de material 1.5 - 10 mil
Montaje hasta 4mm
Temperatura máx: 160°C



LAMINACIÓN
1 Y 2 LADOS

INCLUYE PEDESTAL

VERSALAM 2700EP/2700HC

CARACTERÍSTICAS

Ancho de laminación: 27 pulgadas
Velocidad: 1.5 mts/min
Núcleo del material: 1" y 3"
Espesor de material 1.5 - 10 mil
Temp. rodillos independiente
Temperatura máx: 160°C

DISPONIBLE VERSIÓN P/ LAMINADO EN FRÍO



LAMINACIÓN
EN FRÍO

TCC-1600

CARACTERÍSTICAS

Ancho de laminación: 63 pulgadas
Velocidad: 6 mts/min
Núcleo del material: 3"
Montaje hasta 4mm
Temperatura máx: 60°C
Elevador neumático
Voltaje 220V



EQUIPOS DE CORTE

AGILIZA TU PRODUCCIÓN



GUILLOTINA TPI-4900

CARACTERÍSTICAS

Ancho de corte del material: 49 cms
 Altura de corte: hasta 8 cm (ocasional)
 Línea óptica de corte

Sensores de seguridad
 Ajuste de precisión
 99 Memorias de corte



CORTADORA DE PAPEL MANUAL

INCLUYE PEDESTAL

GUILLOMAX PLUS

CARACTERÍSTICAS

Ancho de corte 45.7cms
 Altura de corte: 6 cms
 Línea óptica de corte

Protección ambos lados de navaja
 Pisón ajustable con manivela
 Escalas de medición: In, mm, cm



CORTADORA DE TARJETAS AUTOMÁTICA

CORTADORA TPI-A001

CARACTERÍSTICAS

Grosor de corte hasta 300 grs
 Velocidad: 60-100 pzas por min
 Tamaño de hoja: A4
 Sistema de doble corte en un paso
 Precisión de corte +/- 1 mm
 Guías ajustables de alineación



CORTADORA SEMI-AUTOMÁTICA

CORTADORA TPI-B001 (Carta)

CARACTERÍSTICAS

Grosor de corte hasta 300grs
 Velocidad: 30-40 pzas por min
 Tamaño de tarjeta: 5 cm x 8.9 cm
 Sistema de corte en dos pasos
 Corte hoja por hoja
 Guías ajustables de alineación




INCLUYE 6 TIPOS DE DADOS

REDONDEADORA ESQUINAS

CARACTERÍSTICAS

Troqueles intercambiables
 Palanca que facilita el corte
 Capacidad: hasta 10 mm altura
 Cajón de accesorios
 Cajón para desperdicios
 Incluye placa de alineación

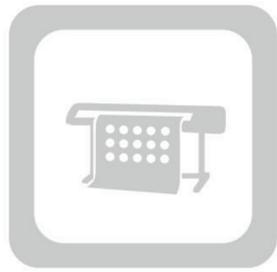

PLOTTER DE CORTE

CORTE A REGISTRO Y RECORTE

CG-60AR / CG-130AR

Equipo con para recorte de vinil, corte a registro y corte de cartulinas

VELOCIDAD

73
cm/s

PRESIÓN

550 GRS

CORTE A REGISTRO



CARACTERÍSTICAS

- Velocidad: 73 cms/s
- Ancho de corte: 60.6 / 127 cms
- Presión: 550 grs.
- Funciones: recorte de vinil y recorte con marcas de registro
- Sensor óptico para detección de marcas
- Sensor de detección de material
- 3 rodillos de presión
- Plugin instalable en Corel e Ilustrador

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

Soporte de hoja

Kit de corte de cartulina





EQUIPOS DE CALOR

AGILIZA TU PRODUCCIÓN



EQUIPO P/ SOLDADURA DE PLÁSTICO

TRIAC ST

CARACTERÍSTICAS

Diseño ergonómico	Tensión 230 / 120 V~
Temperatura: 40 - 700 °C	Dimensiones: 330 x 90 x 56 mm
Potencia: 1600 W	Peso: 1 kg



EQUIPO P/ SOLDADURA DE BORDES

HEMTEK ST

CARACTERÍSTICAS

Vel. de soldadura: 12m/min	Tensión 230 V~
Temperatura: 100 - 650 °C	Dimensiones: 43.3 x 35 x 60 cm
Potencia: 3450 - 2350W	Peso: 27 kg



Perfecto para vinilo, vallas publicitarias, lonas de camiones y tiendas de campaña.

SOLDADORA AUTOMÁTICA, EFICAZ Y VERSÁTIL

UNIPLAN 500

CARACTERÍSTICAS

Boquillas de 20 - 40 mm	Potencia de 3450 W
Velocidad: 1 - 16 m/min	Tensión 120/230 V~
Rango de temp: 100 - 620 °C	Volumen de aire ajustable



Soldadura de membranas de cubiertas planas

FUNCIONAMIENTO DE PIE

VARIANT 700

CARACTERÍSTICAS

Ancho de costura: 50 mm	Potencia de 3680 W
Velocidad: 1 - 20 m/min	Tensión 230 V~
Rango de temp: 100 - 620 °C	Peso de 24.3 kg



ACCESORIOS

SD®

EQUIPOS Y ACCESORIOS

TERMINADOS



HORNO DE BARNIZ Y APLICADOR UV DIGITAL

BARNIZADORA SDUV15

CARACTERÍSTICAS

Ancho de aplicación: 15"
Control de velocidad para banda
Transformador industrial 4 taps

Motor de 1 caballo de fuerza
Capacidad: 1000 Tab / hr
Voltaje: 220 V

VELOCIDAD
1000
T/H

APLICACIÓN
15
INCH

CURADO
UV



REALIZADORA DE CUADERNILLOS

BOOKLET MAKER

CARACTERÍSTICAS

Tamaño de pliego: 29.7 x 42 cm (A3)
Capacidad: 12 hojas (48 pág.)
4 Posiciones de engrapado al centro

Sistema de engrapado manual
Sistema de doblez automático
Tipo de Grapa 24/6



ACCESORIO DE USO MANUAL

OJILLADORA

CARACTERÍSTICAS

Fabricado en acero fundido
3 Dados intercambiables (#10, #12, #15)
Mango de espuma
500 Libras de fuerza para perforar
Incluye llave "L"
Orificios en base para fijar en mesa



KIT INICIAL 500 CREDENCIALES

SET DE CRED. PVC

SET INCLUYE:

Equipo de laminado (T/ Carta)
Suajadora de PVC (5.5 x 8.5 cm)
Pinza perforadora
Pinza despuntadora
Paquete hojas PVC (50 pzas)



PARA PASOS:
3:1, 2:1, 4:1, .2475", 5:1, 2.5:1, 6mm

ENGARGOLADORA UNIVERSAL

UNIVERSAL PUNCH EC-1

CARACTERÍSTICAS

Engargoladora
Sistema perforado universal
20 tipos de encuadernado
perfora hasta 10 hojas por bajada
Ajuste de profundidad de margen
Incluye pinzas para corte y doblez de espiral plástico.

SD[®]

Visítanos en nuestras
redes sociales
y se parte de la
comunidad SD



PrimeLink C9281



Foil TCC-1400 F+



Guillotina TPI-4900



SureColor S7170



SUCURSALES

MATRIZ GUADALAJARA

DIRECCIÓN

Av. Niños Héroes #2630
Col. Jardines del Bosque
C.P. 44520 Guadalajara, Jal.

TELÉFONOS

(33) 1078 - 0785
(33) 3630 - 9029
(33) 3123 - 1245

SUCURSAL CD. MÉXICO

DIRECCIÓN

Calle Aragón #3
Col. Álamos, Benito Juárez,
C.P. 03400 Ciudad de México, CDMX

TELÉFONOS

(55) 5519 - 2195
(55) 3547 - 5818



/sdenlinea /sdenlinea /sdenlineatv/sdenlinea/sd soluciones digitales